

EM-BIURO PANEL PRO 6060 20 W

Aluminiowa ramka ryflowana, kolor naturalny. Zdrowe oświetlenie to lepsza praca.


em-BIURO PANEL PRO 6060 20W znacząco podnosi komfort pracowników. Świeci wydajnie, naturalnie i oszczędnie dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań konstruktorskich Micoled.

- Spełnia wymagania dyrektyw UE
- Posiada atest PZH
- Opcjonalnie sterowanie DALI



Zastosowanie:

- Biura i korytarze
- Sklepy i inne lokale komercyjne
- Szpitale, urzędy, budynki użyteczności publicznej

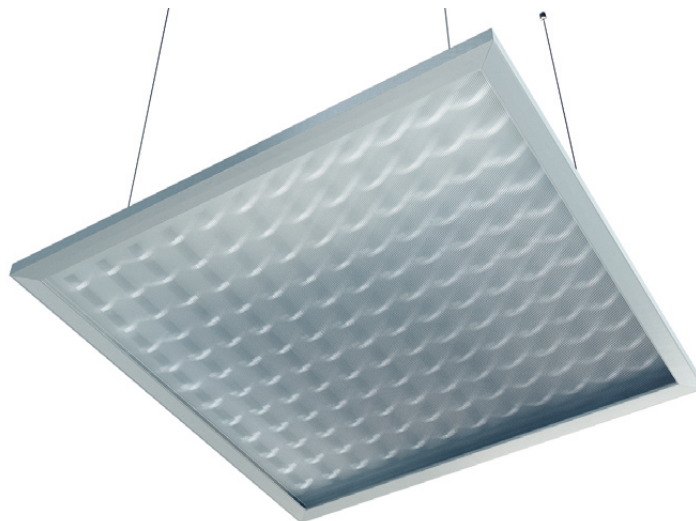

180 lm/W



IP 44
II klasa
ochronności



Bardzo niski profil
w technologii
BACKLIGHT-18 mm



Unikalny
wygląd



Łatwy system
montażu



Oddaje barwy,
jak naturalne
światło słoneczne

Źródło światła	MODUŁ MICOLED – 288 LED provided by SAMSUNG
Napięcie zasilające	186÷250V
Częstotliwość znamionowa zasilania	50÷60Hz
Współczynnik mocy	>0,99
Minimalny strumień świetlny oprawy	3 610 lm
MINIMALNA skuteczność świetlna oprawy	180,5 lm/W
Pobór mocy (+/-5%) Tj90°C	20 W
Barwa światła / Wskaźnik oddawania barw	4000 K / Ra 80
Kąt rozsyłu światła	D01 – 90°
Temp. pracy / przechowywania	od -20°C do +45°C / od +10°C do +60°C
Wilgotność otoczenia	10%÷90% RH
Trwałość źródła światła L80B10	>60 000h
Klasa szczelności / ochronności / odporności	IP44 / II kl. / IK03
Sposób montażu	w suficie podwieszanym, natynkowo lub zawieszkowo na linkach
Wymiary zewn. w mm / waga w kg	596×596×18 / 3,2
Obudowa / układ optyczny	korpus – aluminium / klosz – D01 – pryzmatyczny
Zasilacz	MICOLED, PFC (POWER FACTOR CORRECTION), ZVS (ZERO VOLTAGE SWITCHED), sprawność 97%

MICOLED to wysoka wydajność, niższe koszty, 100% polska produkcja. Nasze lampy to wydajna i bezpieczna praca, niższe koszty oświetlenia oraz solidna jakość na lata od polskiego producenta.

Zacznij oświetlać taniej, wydajniej i bezawaryjnie.